


DESi



KABLOLU
PIR
DEDEKTÖR

KULLANIM KILAVUZU

1. BOYUTLAR



2. SAKLAMA VE ÇALIŞMA ŞARTLARI



-35°C'den +60°C'ye kadar



125g yaklaşık



-35°C'en +55°C'ye kadar



3. YANLIŞ ALARM KORUMASI

Dizayn:

RF Bağışıklığı:

Maskimize edilmiş toprak yüzeyli gürtlü engellyici devre 80MHz ile 1GHz arasında, 3 metre mesafedeki 700 W uniform transmittire eşdeğer, 50V/m'ye kadar yanlış alarm vermez. BS EN 61000-4-3 : 1997 uyumludur.

Electrostatik Deşarj:

8kV'a kadar yanlış alarm vermez. BS EN 61000-4-2 : 1995 uyumlu.

Hızlı Anlık Bağışıklık:

±1kV'a kadar yanlış alarm vermez. BS EN 61000-4-4 : 1995 uyumlu.

Yüksek Enerji Anlık Bağışıklık:

±1kV'a kadar yanlış alarm vermez. BS EN 61000-4-5 : 1995 uyumlu.

İletken RF Hassasiyeti:

10Vrms'e kadar yanlış alarm vermez. BS EN 61000-4-6 : 1996 uyumlu.

İletken Emisyonu:

EN 55022 Class B uyumlu.

Radiated Emisyon:

EN 55022 Class B uyumlu.


EMC:

EN 50130-4 : 1996 uyumlu.


Darbe Sayma:

Dahili jumper ile ayarlanabilir darbe sayma.


4. KAPSAMA ALANI




5. DEDEKTÖR AÇISI




6. MONTAJ YÜKSEKLİĞİ




7. 2M YÜKSEKLİKTE KAPSAMA ALANI




8. PIR DEDEKTÖR MONTAJI (SABİT YÜZEY)

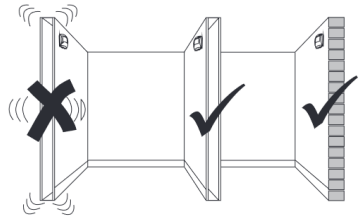


9. APARATSIZ MONTAJ




11. KABLOLAMA




10. PIR DEDEKTÖRÜ MONTAJI (KAPALI ALAN)



12. YER SEÇİMİ




13. DEDEKTÖR DELİKLERİ




14. MONTE APARATI MONTAJI


- 1- Montaj ayağı
- 2- Topuz
- 3- Pır arka kapak
- 4- Şapka
- 5- Pul
- 6- Vida



15. TAVANA MONTE APARATI



16. DUVARA MONTE APARATI



www.utopic.com.tr

www.desi.com.tr

Desi Alarm ve Güvenlik Sistemleri

Orta Mh. Topkapı Maltepe Cd. Anadolu

Sk. No:1 Bayrampaşa İstanbul / Türkiye