


DESi

Quic Q006

Kullanım Kılavuzu




Yön nasıl ayarlanır?

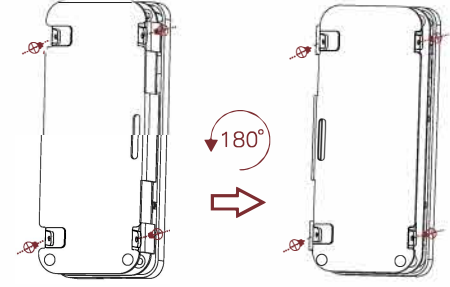


1. Kilidin her iki tarafındaki vidaları gevşetin ve arka kapağı çıkarın. Daha sonra ön kapağın üzerindeki dört vidayı gevşetin.
2. U şeklindeki braket ve ön kapağı ayırın, ardından braket 180 derece döndürerek geri takın.
3. Arka kapağı da 180 derece döndürdükten sonra takın.

Kabloların takılması ve çıkarılması

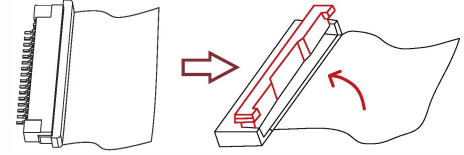


1. Kabloyu çıkarırken, kablo kilidini her iki parmağınızla nazikçe yukarı kaldırın ve ardından kabloyu çıkarın. Bir sonraki adım için kablunun üst ve alt taraflarını not edin.
2. Kabloyu takarken, önce doğru şekilde yerleştirin, BAT1 veya BAT2 soket girişlerinden uygun olanı seçin ve ardından kablo kilidini geri kapatın.

Montaj: Camdan Cama




1

Camı temizleyin ve her iki tarafı hizalamak için yatay hizalama kartı kullanın.



2

Çift taraflı bantların koruyucu etiketlerini çıkarın, bantları plastik plakalara sabitleyin ve ardından plastik plakaları üst kenarları aynı hizada olacak şekilde cama yapıştırın.




3

Ana kilidi plastik plakaya sabitleyin ve vidaları arka taraftan sıkın. Aynı işlem karşılık plakası için de geçerlidir.

NOTLAR:


1. Ana ünite ve karşılık plakasını hizalamak için mutlaka yatay hizalama aparatı kullanın. İki cam arasındaki boşluk 4 mm'den az olmamalıdır.
2. 10-12 mm kalınlığındaki cam kapılar için uygundur.

Montaj: Camdan Kanada



1


Bir önceki sayfadaki yöntemle takın ve kapıyı kapattıktan sonra doğru kilitlenme pozisyonunu işaretleyin.



2


Duvara delikleri açın ve ardından metal karşılama plakasını takın. Magnet önünün ana kilitte uyumlu olmasına dikkat edin.

Montaj: Kapı Yüzeyine



1


Ana ünitenin boyut ve pozisyonuna göre delikleri açın ve ardından kabloyu delikten geçirin. Arka metal plakayı arka gövdeden çıkarın ve ön metal plaka ile 2 uzun vida kullanarak sabitleyin. Ardından arka gövdeyi monte edin.



2

Karşılık ünitesinin metal plakasını akıllı vida ile sabitleyin ve ardından gövdeyi monte edin. Lütfen dikkat edin, karşılık plakası sadece kapı iç kısmında bulunan parçaya sahiptir.

Genel Detaylar

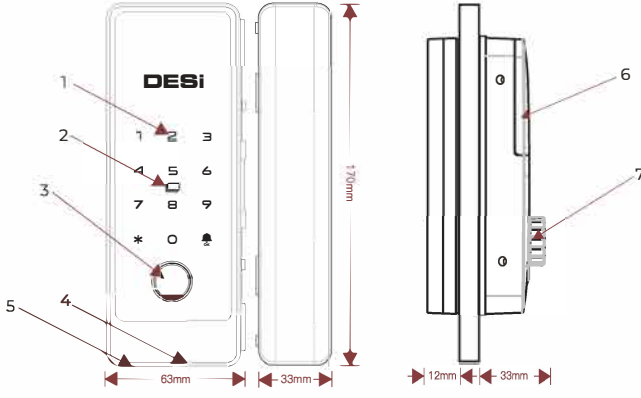

1. Dokunmatik tuş takımı
2. Kart okuyucu
3. Parmak izi sensörü
4. Acil durum USB güç girişi
5. Elektronik anahtar (modeline göre değişebilir)
6. Pil kapağı
7. İç kapı kolu


Uygulama



Lütfen iOS App Store veya Android uygulama marketinde “DESİ SMART” araması yapın.

Sıfırlama

Pil kapağını çıkarın, ince bir çubuk veya iğne kullanarak reset butonuna en az 3 saniye basın. “Lütfen sıfırlama şifresini girin” sesini duyduktan sonra, “000” ve “#” tuşlarına basarak sıfırlamayı tamamlayın. Bu işlemden sonra tüm parmak izleri, şifreler, kartlar ve yönetici bilgileri silinir.



Karışık PIN Kodu

Gözlemlemeye karşı korumalı şifre tanıma sistemi. 6–8 haneli gerçek şifreyi destekler ve 16 hanelik sanal şifre kullanımına izin verir. Örneğin, gerçek şifre 888888 ise, “123458888854321” şeklinde sanal rakamlar ekleyerek girip OK tuşuna basabilirsiniz; kapı açılır.

*****123456*****

Rastgele GERÇEK Rastgele

Teknik Detaylar

Sensör türü: Yarı iletken parmak izi sensörü
Tanıma hızı: <0,5 sn
Hata oranı: <0,0001%
Parmak izi kapasitesi: 100
Şifre kapasitesi: 250
Kart kapasitesi: 1000
Uzaktan kumanda kapasitesi: 1000 (kart kapasitesi ile paylaşımlı)
Çalışma sıcaklığı: -25°C ~ 65°C
Çalışma nemi: %5 ~ %95 (yoğuşmasız)
Güç kaynağı: 1,5V AA alkalın pil x4
Acil güç kaynağı: MicroUSB
Akım: Statik <50µA, Dinamik <200mA
Uygulama: 8–12 mm çerçevesiz cam kapı (kapı boşluğu 4–15 mm)

DESİ

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.