


DESi

Akıllı Ev Otomasyon
Arayüzü (CKE V3)


(BL - Uygulamadan
Kontrol İmkânı)

KULLANIM KILAVUZU

CKEV3



1. TEKNİK ÖZELLİKLER ve MONTAJ



- Çalışma Aralığı: 5 - 12 V DC
- Akım Sarfiyatı: 30 mA maksimum
- Çalışma Koşulları: 0 - 40 C
- Kontrol Mesafesi: 15 metreye kadar (Ortamda bulunan kablosuz diğer üniteler etkileyebilir ve bu mesafe kısalabilir)

2. GENEL BİLGİLER ve UYARILAR

- Kapı veya kilit mekanizmasında herhangi bir sorun varsa, öncelikle bu sorunların çözülmesi gerekir. Kapının mekanik parçaları ve kilit mekanizması düzgün çalışmalıdır.
- Cihazda bir sorun varsa satıcınıza başvurmalısınız.
- Yoğun sudan ve doğrudan güneş ışığından korunmalıdır.
- Cihazın elektronik parçalarına iletken metal veya keskin bir cisimle dokunmayın. Cihazı temizlemek için su veya aşındırıcı kimyasal maddeler kullanmayın.

ÖNEMLİ NOT: Cihaz kurulumunu DESi Smart uygulaması ile yapmalısınız. Tüm ayarları, yeni şifre veya silmeyi gene DESi Smart uygulaması ile yapmalısınız.

2.1. KURULUM ÖNCESİ HAZIRLIK

Tüm ayarlar, akıllı kilit ile eşleştirme işlemleri ve düzenlemeler DESi Smart uygulaması ile yapılır.

Bu ürünü kullanabilmek için öncelikle DESi akıllı kilit veya röle sahibi ve yetkilisi olmalısınız.

Uyumlu DESi Ürünleri

Utopic R (cihaz tipi AD, AR ve AD-O)

Utopic RX


Utopic P

Akıllı Röle




3. İLK KURULUM

- Uygulamayı açın ve sağ altta bulunan '+' işaretine dokununuz ve 'Aksesuarlar (BL)' sekmesine girin.
- Cihaza elektrik verin. Böylelikle cihaz eşleştirme moduna girmiş olacaktır.
- Uygulama üzerinden adımları takip ederek tanıtma işlemini bitirin.

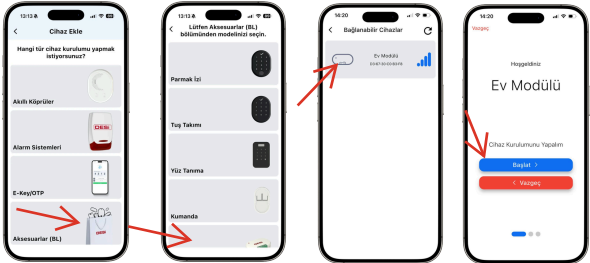


3.1. AKILLI KİLİT İLE EŞLEŞTİRME

- Uygulamadan 'Ev Modülü' cihazınıza tıklayın.
- 'Cihaz Bağla' seçeneğine dokunun.
- Açılan ekranda yetkilisi olduğunuz akıllı kilitler listelenecektir. Eşleştirme yapmak istediğiniz kilide dokunun ve işlemin bitmesini bekleyin.

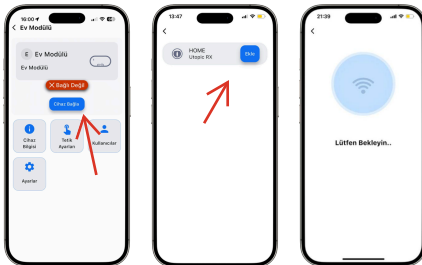

3.2. TETİKLEME AYARLARI

- Uygulamadan 'Ev Modülü' cihazınıza tıklayın.
- Tetik Ayarları sekmesine dokunun.
- Tetikleme tipini ve tetikleme uçlarının görevlerini seçin ve onaylayın.



3.2.1. TETİKLEME TİPLERİ


Normal: Kilitleme ve açma işlemi standart şekilde gerçekleşir

Değiştir: Sıralı şekilde bir açma, bir kilitleme yapılır. Örneğin ilk tetiklemede açma yapıldıysa bir sonraki tetiklemede kilitleme yapar. Bu şekilde sırayla devam eder.

Gecikmeli: Açma ve kilitleme işlemleri tetiklemeden 3-4 saniye sonra gerçekleşir.


3.3. YENİ YÖNETİCİ EKLEME İŞLEMİ

- Uygulamadan 'Ev Modülü' cihazınıza tıklayın.
- 'Kullanıcılar' sekmesine tıklayın ve davet etmek istediğiniz kişinin DESi Smart hesabına ait e-posta adresini girin.
- Daveti kabul eden kullanıcı, artık akıllı ev modülünü yönetebilir.
- Toplam 3 yönetici eklenebilir.

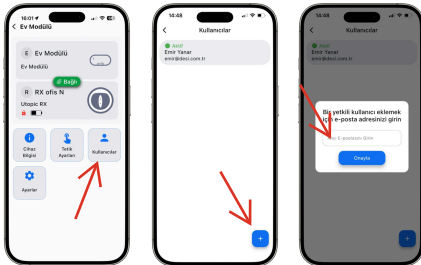

3.4. CİHAZ BİLGİ EKRANI

- Bu ekranda cihazınıza tüm detayları görebilirsiniz.
- Cihazınız sürüm ve donanım bilgilerini görebilirsiniz.
- Kayıtlı toplam kullanıcı sayısını görebilirsiniz.
- Bağlantı durumunu görebilirsiniz.



4. SIFIRLAMA

- Uygulamadan 'Ev Modülü' cihazınıza tıklayın.
- Ayarlar sekmesine girin.
- En altta bulunan 'Fabrika Ayarlarına Sıfırlama' sekmesine dokunun ve onay verin.
- Bu işlem sonrasında Akıllı kilit ile bağlantısı kesilecek ve cihaz sıfırlanacaktır.

4.1. UYGULAMA OLMADAN SIFIRLAMA

Eğer cihazı sadece uygulama üzerinden sildiyseniz bu işlem cihazı tekrar eşleştirmenize engel olur.

- Enerjiyi kesin.
- Cihaz üzerinde bulunan delikten ince bir obje yardımıyla tuşa basılı tutun ve enerjiyi tekrar verin.
- Kırmızı ışık sabit yanacaktır. 5 saniye sonra yanıp sönmeye başlayınca tuşa basmayı bırakın.
- Bu işlem sonrasında cihaz sıfırlanacaktır.

Garanti Belgesi

ÜRÜN BİLGİLERİ

Cinsi: _____
Markası: **DESI**
Modeli: _____
Bandrol ve
Seri Numarası: _____

Fatura Tarihi ve Sayısı: _____

Müşteriye Teslim Tarihi ve Yeri: _____

Garanti Süresi
2 YIL

Azami Tamir Süresi
20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

Ünvanı: _____
Adres: _____

Telefon: _____
Faks: _____

E-Posta: _____

(Kaşe-İmza)

İMALATÇI FİRMA

DESI Alarm ve Güvenlik Sistemleri San. Tic. A.Ş.
Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk. No:1
Bayrampaşa / İstanbul
T. 0212 501 72 72 F. 0212 576 64 77 desi@desi.com.tr

DESI ALARM VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Orta Mah. Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk.
No:1 Bayrampaşa-İstanbul Tel: 444 33 74
Davutpaşa Y.D. 293399011 Tlc.Sic.No:271931
www.desi.com.tr

ÜRÜN BİLGİLERİ

Cinsi: _____
Markası: **DESI**
Modeli: _____
Bandrol ve
Seri Numarası: _____

Fatura Tarihi ve Sayısı: _____

Müşteriye Teslim Tarihi ve Yeri: _____

Garanti Süresi
2 YIL

Azami Tamir Süresi
20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

Ünvanı: _____
Adres: _____

Telefon: _____
Faks: _____

E-Posta: _____

(Kaşe-İmza)

İMALATÇI FİRMA

DESI Alarm ve Güvenlik Sistemleri San. Tic. A.Ş.
Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk. No:1
Bayrampaşa / İstanbul
T. 0212 501 72 72 F. 0212 576 64 77 desi@desi.com.tr

DESI ALARM VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Orta Mah. Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk.
No:1 Bayrampaşa-İstanbul Tel: 444 33 74
Davutpaşa Y.D. 293399011 Tlc.Sic.No:271931
www.desi.com.tr

Garanti Şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Mal ve parçaları (piller ve bataryalar hariç), firmamızın garantisi altındadır. malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
3. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın satıcı veya yetkili servis istasyonuna bildiriyle, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihiyle başlar. Garantili cihazın arızasının 10 iş günü içinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı: malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip bir malı tüketicinin kullanımına sunmak zorundadır.
4. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 8. maddesinde tanımlandığı şekilde malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, aynı kanunun 11. maddesinde yer alan; (a) Sözleşmeden dönme, (b) Satış bedelinde indirim isteme, (c) Ücretsiz onarılmasını isteme, (ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
5. Tüketicinin "Ücretsiz onarım hakkı"nı seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli vb. herhangi bir ad altında ücret talep etmeksizin onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; (a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, (b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, (c) Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
7. Garanti sebebiyle değişen ürünün garanti süresi, eski ürünün kalan garanti süresi kadardır.
8. Bu garanti aşağıda sayılan durumlarda geçersiz olur: Ürünün, kullanım kılavuzundaki hususlara aykırı kullanılması. Kullanma kılavuzunda ya da cihazın kutusunda aksi belirtilmedikçe, ürünün veya aksesuarının montajının, DESİ tarafından yetkili verilmeyen 3. özel ya da tüzel kişilerce yapılması veya onarılmaya çalışılması ya da cihazın açılması. Yetkili servis dışında ürüne, firmamızca üretilmeyen bir aksesuar eklenmesi ya da ürüne yapılan her türlü bağlantı ve müdahale sebebiyle oluşmuş arızalar. Doğal afetler, yangın, terör vb. sebebiyle oluşmuş arızalar.
9. Tüketici, garanti ile ilgili meydana gelebilecek anlaşmazlık durumlarında tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir.
10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

