

DESi

Akıllı Köprü

Kullanım Kılavuzu



1. TEKNİK ÖZELLİKLER



- Güç: 5V
- Kablo Tipi: Type-C
- Dahili WiFi, Bluetooth ve RF 434mhz modül
- Sınırsız kullanıcı tanımlama
- 2 farklı yetkili tanımlama
- 10 metre kullanım mesafesi (ortama göre değiş-kenlik gösterebilir)

2. GENEL BİLGİLER ve UYARILAR

- Cihazın elektronik parçalarına iletken metal veya sivri cisimlerle temas etmeyiniz. Temizlik için su veya aşındırıcı/korozif kimyasallar kullanmayınız.
- Cihaz suya ve doğrudan güneş ışığına karşı korunmalıdır.
- Sadece kutu içeriğinde yer alan kablo ve adaptör ile kullanılmalıdır.
- En iyi performans için, uygulama üzerinde görünen Wi-Fi sinyal seviyesi en az üçüncü seviyede olmalıdır.
- Wi-Fi hub ile akıllı kilit arasında maksimum 10 metre mesafe bulunmalıdır.
- Kilitleme ve açma işlemleri RF 433 MHz üzerinden daha uzun mesafelerden gerçekleştirilebilir. Pil durumu ve kilit durumu, kısa menzilli Bluetooth üzerinden izlenir.
- Sadece 2.4 GHz ağ kullanılmalıdır. 5 GHz desteklenmez. Wi-Fi şifresi özel karakterler veya Latin alfabesi dışı karakterler içermemelidir.

2.1. KURULUM ÖNCESİ HAZIRLIK

Tüm ayarlar, akıllı kilit ile eşleştirme işlemleri ve düzenlemeler DESi Smart uygulaması ile yapılır.

Bu ürünü kullanabilmek için öncelikle DESi akıllı kilit veya röle sahibi ve yetkilisi olmalısınız.

Uyumlu DESi Ürünleri

Utopic RX / RXe

Utopic R+

Utopic R (cihaz tipi AD, AR ve AD-O)

Utopic RX

Utopic P

Utopic 3


Akıllı Röle



3. İLK KURULUM

- Uygulamayı açın ve sağ alt köşede bulunan “+” ikonuna dokunun, ardından “Smart Bridge” sekmesine gidin.
- Akıllı köprüyü elektrik kaynağına bağlayın; kırmızı ışık yanıp sönmeye başlayacaktır.
- Kayıt işlemini tamamlamak için uygulamadaki adımları takip edin.

Kurulum tamamlanamazsa, akıllı köprüyü fabrika ayarlarına sıfırlayın. Sıfırlama talimatları için lütfen kılavuzun son sayfasına bakınız.

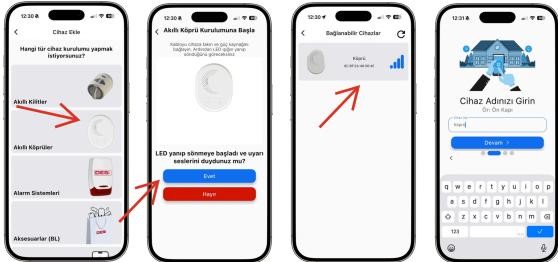


3.1. AKILLI KİLİT İLE EŞLEŞTİRME

- Uygulamanın ana ekranından eklediğiniz akıllı köprüyü seçin.
- “Akıllı kilit ekle” seçeneğine dokununuz. Erişiminiz olan akıllı kilitlerin listesi görüntülenecektir.
- Eşleştirmek istediğiniz kilidi seçin ve işlem tamamlanana kadar bekleyin.
- Bağlantı türü: Akıllı kilidi internet üzerinden mi yoksa yerel olarak BLE üzerinden mi kontrol etmek istediğinizi seçin.




3.2. YETKİLİ KULLANICI EKLEME

- Uygulamanın ana ekranından eklediğiniz akıllı köprüyü seçin.
- “Kullanıcılar” sekmesine gidin ve yetkili kullanıcıyı seçin, ardından DESi Smart uygulamasına kayıtlı e-posta adresini girerek davet gönderin.
- Standart kullanıcı eklemek için Utopic RX/RXe/R/R+ akıllı kilit içerisinde bulunan kullanıcılar sekmesinden davet göndermeniz gerekir.

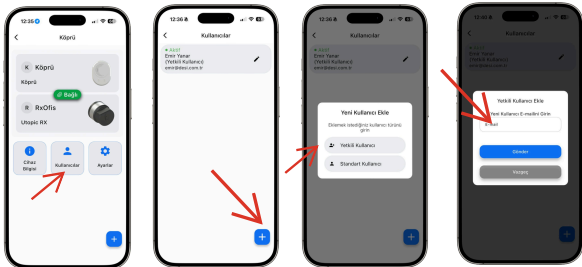


3.3. WIFI DEĞİŞTİRME (BAĞLANTI VARKEN)

- Cihazın Wi-Fi ağını değiştirmek için önce telefonunuzun Bluetooth ayarlarına gidin ve HUB_xxx cihazını “unutun” (eşleşmeyi kaldırın).
- Uygulamanın ana ekranından eklediğiniz akıllı köprüyü seçin.
- “Ayarlar” bölümüne gidin ve tekrar “Ayarlar” seçeneğine dokunun.
- “Wi-Fi değiştir” seçeneğine dokunun, Bluetooth eşleştirme iznini verin, yeni Wi-Fi ağını seçin ve şifresini girin.

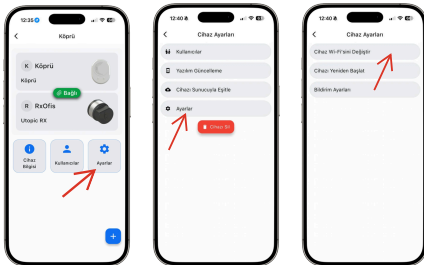

3.4. WIFI DEĞİŞTİRME (BAĞLANTI YOKKEN)

- Cihazın Wi-Fi ağını değiştirmek için önce telefonunuzun Bluetooth ayarlarına gidin ve HUB_xxx cihazını “unutun” (eşleşmeyi kaldırın).
- “Wi-Fi değiştir” seçeneğine dokununuz, Bluetooth eşleştirme iznini verin, yeni Wi-Fi ağını seçin ve şifresini girin.




3.5. KULLANIM

- Bağlantı türü olarak “Uzak Bağlantı” seçilirse, akıllı kilidinizi doğrudan ana ekrandan kilitleyebilir veya açabilirsiniz.
- “Yakın bağlantı” seçilirse, akıllı köprü içinden akıllı kilidinize dokunarak kilitleme veya açma işlemi yapabilirsiniz.

Uzak Bağlantı




Yakın Bağlantı



3.6. CİHAZ BİLGİ EKRANI

- Bu ekranda cihazınıza ait tüm detayları görüntüleyebilirsiniz.
- Cihazınızın sürüm ve donanım bilgilerini görebilirsiniz.
- Kayıtlı toplam kullanıcı sayısını görüntüleyebilirsiniz.
- Bağlantı durumunu kontrol edebilirsiniz.
- “Raporlar” bölümünden akıllı köprü aktivitelerini görüntüleyebilirsiniz.



4. SIFIRLAMA

- Güç bağlantısını kesin ve yeniden bağlayın.
- Akıllı köprünün arka kısmındaki sıfırlama deliğine basmak için iğne boyutunda bir nesne bulun.
- Delik içindeki butona 10 saniye basılı tutun, ardından bırakın.
- Sıfırlama işleminin tamamlandığını gösteren bir uyarı ses dizisi duyulacaktır.
- Bu işlemden sonra telefonunuzun Bluetooth ayarlarına gidin, “HUB_xxx” adlı cihazı bulun, bağlantıyı kesin ve “Cihazı Unut - Eşleştirmeyi Kaldır” seçeneğini seçin.

Garanti Belgesi

ÜRÜN BİLGİLERİ

Cinsi: _____ Fatura Tarihi ve Sayısı: _____

Markası: **DESI**

Modeli: _____

Bandrol ve

Seri Numarası: _____

Müşteriye Teslim Tarihi ve Yeri:

Garanti Süresi

2 YIL

Azami Tamir Süresi

20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

Ünvanı: _____

Adres: _____

Telefon: _____

Faks: _____ E-Posta: _____

(Kaşe-İmza)

İMALATÇI FİRMA

DESI Alarm ve Güvenlik Sistemleri San. Tic. A.Ş.

Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk. No:1

Bayrampaşa / İstanbul

T. 0212 501 72 72 F. 0212 576 64 77 desi@desi.com.tr

DESI ALARM VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Orta Mah. Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk.
No:1 Bayrampaşa-İstanbul Tel: 444 33 74
Davutpaşa Y.D. 293399011 Tlc.Sic.No:271931
www.desi.com.tr

ÜRÜN BİLGİLERİ

Cinsi: _____

Markası: **DESI**

Modeli: _____

Bandrol ve

Seri Numarası: _____

Fatura Tarihi ve Sayısı: _____

Müşteriye Teslim Tarihi ve Yeri:

Garanti Süresi

2 YIL

Azami Tamir Süresi

20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

Ünvanı: _____

Adres: _____

Telefon: _____

Faks: _____ E-Posta: _____

(Kaşe-İmza)

İMALATÇI FİRMA

DESI Alarm ve Güvenlik Sistemleri San. Tic. A.Ş.

Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk. No:1

Bayrampaşa / İstanbul

T. 0212 501 72 72 F. 0212 576 64 77 desi@desi.com.tr

DESI ALARM VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Orta Mah. Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk.
No:1 Bayrampaşa-İstanbul Tel: 444 33 74
Davutpaşa Y.D. 293399011 Tlc.Sic.No:271931
www.desi.com.tr

Garanti Şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Mal ve parçaları (piller ve bataryalar hariç), firmamızın garantisi altındadır. malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
3. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın satıcı veya yetkili servis istasyonuna bildiriyle, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihiyle başlar. Garantili cihazın arızasının 10 iş günü içinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı: malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip bir malı tüketicinin kullanımına sunmak zorundadır.
4. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 8. maddesinde tanımlandığı şekilde malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, aynı kanunun 11. maddesinde yer alan; (a) Sözleşmeden dönme, (b) Satış bedelinde indirim isteme, (c) Ücretsiz onarılmasını isteme, (ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
5. Tüketicinin "Ücretsiz onarım hakkı"nı seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli vb. herhangi bir ad altında ücret talep etmeksizin onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; (a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, (b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, (c) Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
7. Garanti sebebiyle değişen ürünün garanti süresi, eski ürünün kalan garanti süresi kadardır.
8. Bu garanti aşağıda sayılan durumlarda geçersiz olur: Ürünün, kullanım kılavuzundaki hususlara aykırı kullanılması. Kullanma kılavuzunda ya da cihazın kutusunda aksi belirtilmedikçe, ürünün veya aksesuarının montajının, DESİ tarafından yetkili verilmeyen 3. özel ya da tüzel kişilerce yapılması veya onarılmaya çalışılması ya da cihazın açılması. Yetkili servis dışında ürüne, firmamızca üretilmeyen bir aksesuar eklenmesi ya da ürüne yapılan her türlü bağlantı ve müdahale sebebiyle oluşmuş arızalar. Doğal afetler, yangın, terör vb. sebebiyle oluşmuş arızalar.
9. Tüketici, garanti ile ilgili meydana gelebilecek anlaşmazlık durumlarında tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir.
10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

