

DESi

Akıllı Röle

KULLANIM KILAVUZU



1. ÜRÜN HAKKINDA BİLGİLER



Güç Girişi
12-24V AC/DC

1.Röle Girişi
Max. 5A

2.Röle Girişi
Max. 5A

- 12-24V AC/DC besleme
- Max. 5A
- 2 Farklı röle çıkışı
- Ayarlanabilir tetik süresi
- DESi Smart uygulamasın ile telefonda kontrol imkanı (kişiselleştirilebilir ikon, tetik süresi, buton renkleri)
- DESi Akıllı Köprü ile WiFi üzerinden kontrol
- 400 farklı kullanıcı tanımlama imkanı
- Tek kullanımlık kod oluşturma
- Raporları ve tüm hareketleri izleme imkanı
- Yüksek güvenli kablolu bağlantı
- Şifreli koruma
- DESi kablolu aksesuarlar ile uyum (Kumanda, parmak izi, tuş takımı, akıllı köprü)

2. ÜRÜN TANITIMI

DESi Akıllı Röle, DESi Smart uygulaması ile iOS ve Android akıllı telefonlar üzerinden cihazlarınızı akıllı hale getirerek, tek dokunuşla kontrol etmenizi sağlar.

Anahtar Modu: Aç-kapa işlemlerini yapmanızı sağlar. (Örnek kullanım alanları: Klima, lamba, ısıtıcı gibi kuru kontak anahtarlama ile çalışabilecek tüm cihazlar.)

Sürekli Mod: Kepenk, panjur ve perde gibi motorlu cihazlarınızı akıllandırır ve uygulama üzerinden siz komut verdiğiniz sürece açma veya kapatma işlemi yapmanızı sağlar. (Örnek kullanım alanları: Kepenk, panjur, motorlu perde, kayar kapı gibi motorlu tüm cihazlar.)

Tetik Modu: Belirlediğiniz süre boyunca bağlı cihazınıza tetik göndermenizi sağlar. (Örnek kullanım alanları: Bina giriş kapıları, otomatlar gibi süreli tetiklenmesi gereken tüm cihazlar.)



2.1. GENEL BİLGİLER ve UYARILAR


- 24V üzeri besleme yapılmamalıdır.
- 12V üzeri besleme kullanılacaksa değiştir-toggle modu çalıştırılmamalıdır.
- Cihazda bir sorun varsa satıcınıza başvurmalısınız.
- Pil uyarısı varsa, pilleri değiştirmelisiniz.
- Yoğun sudan ve doğrudan güneş ışığından korunmalıdır.
- Cihazın elektronik parçalarına iletken metal veya keskin bir cisimle dokunmayın.
- Cihazı temizlemek için su veya aşındırıcı kimyasal maddeler kullanmayın.

ÖNEMLİ NOT: Cihaz kurulumu DESi Smart uygulamasıyla yapılmalıdır.




3. İLK KURULUM

- Elektrik bağlantısını yapın.
- Uygulamayı açın ve sağ altta bulunan '+' işaretine dokununuz ve 'Aksesuarlar (BL)' sekmesine girin.
- 'Röle' sekmesine tıklayın ve uygulamanın yönlendirmelerini takip edin.

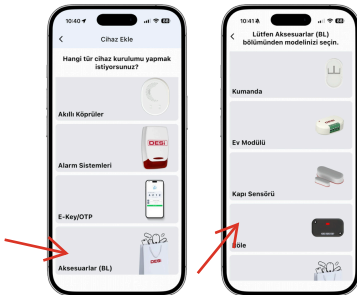


3.1. RÖLE EKLEME

- Uygulama ekranında yer alan eşleştirmesini tamamladığınız 'Akıllı Röle' ürününe dokununuz.
- Ardından 'Röle Ekle' sekmesini tıklayınız.
- Uygulamanın yönlendirmeleri ile devam ediniz.

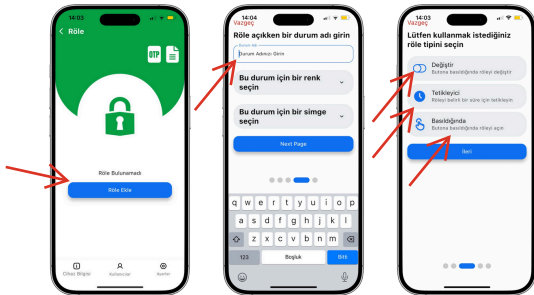


3.2. İKİNCİ RÖLE EKLEME

- Uygulama ekranında yer alan eşleştirmesini tamamladığınız 'Akıllı Röle' ürününe dokununuz.
- Ardından 'Ayarlar' sekmesine girin ve 'Röleler' satırına dokununuz.
- Sağ altta bulunan mavi + işaretine dokunarak ikinci röleyi tanımlayın.

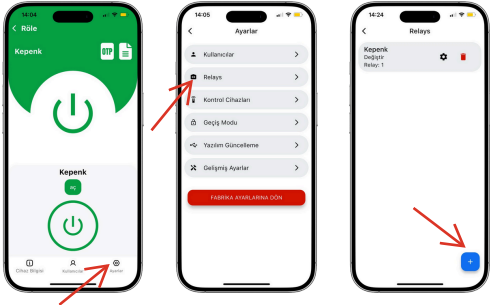




3.3. YENİ KULLANICI EKLEME

- Uygulama ekranında yer alan eşleştirmesini tamamladığınız 'Akıllı Röle' ürününe dokununuz.
- Ardından 'Kullanıcılar' sekmesine girin ve sağ altta bulunan mavi + işaretine dokunarak eklemek istediğiniz kullanıcının DESi Smart hesabının eposta adresini ekleyin.
- Ekranda bulunan ... işareti ile kullanıcı tipini (yetkili, sürekli, zaman sınırlı veya tekrarlanan) seçin ve onaylayın.



3.4. YENİ KONTROL CİHAZI EKLEME


- Uygulama ekranında yer alan eşleştirmesini tamamladığınız 'Akıllı Röle' ürününe dokununuz.
- Ardından 'AYARLAR' sekmesine girin ve 'KONTROL CİHAZLARI' satırına dokununuz.
- Üst tarafta kontrolcü tipini görebilirsiniz (RF veya BL).
- Uygun tipi seçtikten sonra sağ altta bulunan mavi + işaretine dokununuz ve adımları takip ediniz.



3.5. CİHAZ BİLGİ EKRANI

Bu ekranda cihazınıza ait tüm detayları görebilirsiniz.


- Cihaz modelini görebilirsiniz.
- MAC adresi detaylarını inceleyebilirsiniz.
- Bağlantı durumunu görebilirsiniz (eğer akıllı köprü üzerinden kullanım sağlanıyorsa ‘uzak bağlantı’ olarak görünür)
- Kayıtlı toplam kullanıcı sayısını görüntüleyebilirsiniz.
- Yazılım sürümünü görebilirsiniz.
- Donanım versiyonu ve sürümünü görebilirsiniz.
- Birinci röleye ait toplam operasyon sayısını görüntüleyebilirsiniz.
- İkinci röleye ait toplam operasyon sayısını görüntüleyebilirsiniz.
- Cihaz adını değiştirebilirsiniz.
- Cihaza ait tüm hareketleri raporlar sekmesinden görebilirsiniz.



3.6. GEÇİŞ MODU TANIMLAMA

Bazı rölelerin belirli saat ve günlerde otomatik olarak tetiklenmesini planlayabilirsiniz.

- Uygulama ekranında yer alan eşleştirmesini tamamladığınız 'Akıllı Röle' ürününe dokununuz.
- Ardından 'AYARLAR' sekmesine girin ve 'GEÇİŞ MODU' satırına dokununuz.
- Ayar yapmak istediğiniz röleyi seçin, otomatik geçiş modu veya bir seferlik manüel geçiş modunu seçin. Ardından uygulamadan adımları takip edin ve saat/gün tanımlamaları yapın.

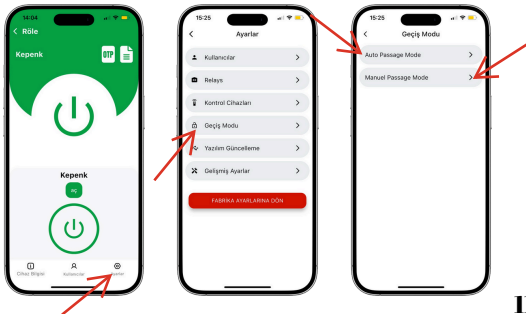

Garanti Belgesi

ÜRÜN BİLGİLERİ

Cinsi: _____
Markası: **DESI**
Modeli: _____
Bandrol ve
Seri Numarası: _____

Fatura Tarihi ve Sayısı: _____

Müşteriye Teslim Tarihi ve Yeri: _____

Garanti Süresi
2 YIL

Azami Tamir Süresi
20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

Ünvanı: _____
Adres: _____

Telefon: _____
Faks: _____

E-Posta: _____

(Kaşe-İmza)

İMALATÇI FİRMA

DESI Alarm ve Güvenlik Sistemleri San. Tic. A.Ş.
Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk. No:1
Bayrampaşa / İstanbul
T. 0212 501 72 72 F. 0212 576 64 77 desi@desi.com.tr

DESI ALARM VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Orta Mah. Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk.
No:1 Bayrampaşa-İstanbul Tel: 444 33 74
Davutpaşa Y.D. 293399011 Tlc.Sic.No:271931
www.desi.com.tr

ÜRÜN BİLGİLERİ

Cinsi: _____
Markası: **DESI**
Modeli: _____
Bandrol ve
Seri Numarası: _____

Fatura Tarihi ve Sayısı: _____

Müşteriye Teslim Tarihi ve Yeri: _____

Garanti Süresi
2 YIL

Azami Tamir Süresi
20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

Ünvanı: _____
Adres: _____

Telefon: _____
Faks: _____

E-Posta: _____

(Kaşe-İmza)

İMALATÇI FİRMA

DESI Alarm ve Güvenlik Sistemleri San. Tic. A.Ş.
Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk. No:1
Bayrampaşa / İstanbul
T. 0212 501 72 72 F. 0212 576 64 77 desi@desi.com.tr

DESI ALARM VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Orta Mah. Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk.
No:1 Bayrampaşa-İstanbul Tel: 444 33 74
Davutpaşa Y.D. 293399011 Tlc.Sic.No:271931
www.desi.com.tr

Garanti Şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Mal ve parçaları (piller ve bataryalar hariç), firmamızın garantisi altındadır. malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
3. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın satıcı veya yetkili servis istasyonuna bildiriyle, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihiyle başlar. Garantili cihazın arızasının 10 iş günü içinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı: malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip bir malı tüketicinin kullanımına sunmak zorundadır.
4. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 8. maddesinde tanımlandığı şekilde malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, aynı kanunun 11. maddesinde yer alan; (a) Sözleşmeden dönme, (b) Satış bedelinde indirim isteme, (c) Ücretsiz onarılmasını isteme, (ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
5. Tüketicinin "Ücretsiz onarım hakkı"nı seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli vb. herhangi bir ad altında ücret talep etmeksizin onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; (a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, (b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, (c) Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
7. Garanti sebebiyle değişen ürünün garanti süresi, eski ürünün kalan garanti süresi kadardır.
8. Bu garanti aşağıda sayılan durumlarda geçersiz olur: Ürünün, kullanım kılavuzundaki hususlara aykırı kullanılması. Kullanma kılavuzunda ya da cihazın kutusunda aksi belirtilmedikçe, ürünün veya aksesuarının montajının, DESİ tarafından yetkili verilmeyen 3. özel ya da tüzel kişilerce yapılması veya onarılmaya çalışılması ya da cihazın açılması. Yetkili servis dışında ürüne, firmamızca üretilmeyen bir aksesuar eklenmesi ya da ürüne yapılan her türlü bağlantı ve müdahale sebebiyle oluşmuş arızalar. Doğal afetler, yangın, terör vb. sebebiyle oluşmuş arızalar.
9. Tüketici, garanti ile ilgili meydana gelebilecek anlaşmazlık durumlarında tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir.
10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

DESi

www.desi.com.tr

*Tüm Hakları Saklıdır.
DESi Alarm Ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.*