

DESi


Otomatik Kilitleme
Modülü / Kapı Sensörü

(BL - Uygulamadan
Kontrol İmkânı)

KULLANIM KILAVUZU



1. TEKNİK ÖZELLİKLER

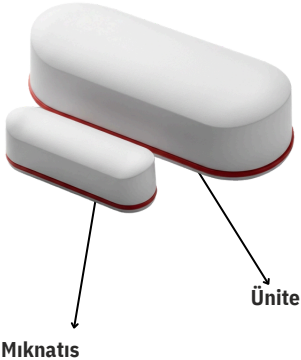

- AA alkalin pil
- Kontrol Mesafesi: 5 metreye kadar
- Uygulama üzerinden ayar yönetimi
- Geçiş modu tanımlama
- Akıllı köprü üzerinden anlık kapı kapandı veya açıldı bilgisi

2. GENEL BİLGİLER ve UYARILAR

- Kapı veya kilit mekanizmasında herhangi bir sorun varsa, öncelikle bu sorunların çözülmesi gerekir. Kapının mekanik parçaları ve kilit mekanizması düzgün çalışmalıdır.
- Cihazda bir sorun varsa satıcınıza başvurmalısınız.
- Yoğun sudan ve doğrudan güneş ışığından korunmalıdır.
- Cihazın elektronik parçalarına iletken metal veya keskin bir cisimle dokunmayın. Cihazı temizlemek için su veya aşındırıcı kimyasal maddeler kullanmayın.

ÖNEMLİ NOT: Cihaz kurulumunu DESi Smart uygulaması ile yapmalısınız.
Tüm ayarları DESi Smart uygulaması ile yapmalısınız.

2.1. KURULUM ÖNCESİ HAZIRLIK

Tüm ayarlar, akıllı kilit ile eşleştirme işlemleri ve düzenlemeler DESi Smart uygulaması ile yapılır.

Bu ürünü kullanabilmek için öncelikle DESi akıllı kilit veya röle sahibi ve yetkilisi olmalısınız.

Uyumlu DESi Ürünleri

Utopic R+

Utopic Rc

Utopic RX / RXe



Utopic P

Akıllı Röle




3. İLK KURULUM

- Uygulamayı açın ve sağ altta bulunan '+' işaretine dokununuz ve 'Aksesuarlar (BL)' sekmesine girin.
- Pili çıkarıp takın, kırmızı ışık hızlıca yanıp sönmeye başlayacaktır. Böylelikle cihaz eşleştirme moduna girmiş olacaktır.
- Uygulama üzerinden adımları takip ederek tanıtma işlemini bitirin.



3.1. AKILLI KİLİT İLE EŞLEŞTİRME


- Ana üniteyi, oturduğu plastik kızak üzerinde sola veya sağa çekin. Uygulamadan 'Kapı Sensörü' cihazınıza tıklayın.
- 'Cihaz Bağla' seçeneğine dokununuz.
- Eşleştirme yapmak istediğiniz kilide dokununuz ve işlemin bitmesini bekleyiniz.



3.2. GEÇİŞ MODU AYARLARI


- Ana üniteyi, oturduğu plastik kızak üzerinde sola veya sağa çekin. Uygulamadan 'Kapı Sensörü' cihazınıza tıklayın. 'Geçiş Modu' ikonuna dokununuz.
- Kapının otomatik kilitlenmesini istemediğiniz saatleri tanımlayın.

Not: Geçiş modu bitiminde kapı otomatik kilitlenmeyecektir. Kapı açık/kapalı bu süre içerisinde gelmeyecektir.

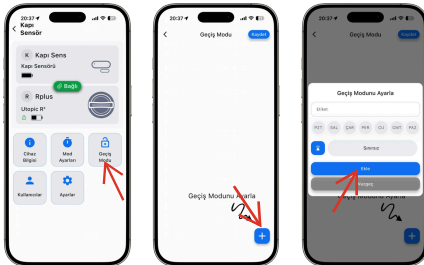


3.3. MOD AYARLARI - SÜRE SEÇİMİ

- Ana üniteyi, oturduğu plastik kızak üzerinde sola veya sağa çekin. Uygulamadan 'Kapı Sensörü' cihazınıza tıklayın.
- 'Mod Ayarları' ikonuna dokununuz.
- Kapı kapandıktan sonra kilitleme işleminin kaç saniye sonra gerçekleşeceğini belirleyin ve kaydedin.




3.4. YENİ YÖNETİCİ EKLEME İŞLEMİ

- Ana üniteyi, oturduğu plastik kızak üzerinde sola veya sağa çekin. Uygulamadan 'Kapı Sensörü' cihazınıza tıklayın.
- 'Kullanıcılar' sekmesine ve ardından '+' işaretine dokununuz. Davet etmek istediğiniz kişinin DESi Smart hesabına ait e-postayı girin.
- Daveti kabul eden kullanıcı, artık kapı sensörünü yönetebilir. Toplam 3 yönetici eklenebilir.



3.5. CİHAZ BİLGİ EKRANI

- Bu ekranda cihazınıza tüm detayları görebilirsiniz.
- Cihazınız sürüm ve donanım bilgilerini görebilirsiniz.
- Kayıtlı toplam kullanıcı sayısını görebilirsiniz.
- Bağlantı durumunu görebilirsiniz.
- Pil durumunu görebilirsiniz.



4. SIFIRLAMA

- Ana üniteyi, oturduğu plastik kızak üzerinde sola veya sağa çekin. Uygulamadan 'Kapı Sensörü' cihazınıza tıklayın. Ayarlar sekmesine girin.
- En altta bulunan 'Fabrika Ayarlarına Sıfırlama' sekmesine dokunun ve onay verin.
- Bu işlem sonrasında Akıllı kilit ile bağlantısı kesilecek ve cihaz sıfırlanacaktır.

4.1. UYGULAMA OLMADAN SIFIRLAMA

Eğer cihazı sadece uygulama üzerinden sildiyseniz bu işlem cihazı tekrar eşleştirmenize engel olur.

- Fabrika ayarlarına dönmek için alt kapağını çıkarın.
- Pili yerinden sökün.
- Ana üniteyi mıknatısa yaklaştırın ve pili takın.
- Kırmızı ışık yanacak, ardından yanıp sönecek ve sıfırlama işlemi tamamlanmış olacaktır.

Garanti Belgesi

ÜRÜN BİLGİLERİ

Cinsi: _____
Markası: **DESI**
Modeli: _____
Bandrol ve
Seri Numarası: _____

Fatura Tarihi ve Sayısı: _____

Müşteriye Teslim Tarihi ve Yeri: _____

Garanti Süresi
2 YIL

Azami Tamir Süresi
20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

Ünvanı: _____
Adres: _____

Telefon: _____
Faks: _____

E-Posta: _____

(Kaşe-İmza)

İMALATÇI FİRMA

DESI Alarm ve Güvenlik Sistemleri San. Tic. A.Ş.
Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk. No:1
Bayrampaşa / İstanbul
T. 0212 501 72 72 F. 0212 576 64 77 desi@desi.com.tr

DESI ALARM VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Orta Mah. Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk.
No:1 Bayrampaşa-İstanbul Tel: 444 33 74
Davutpaşa Y.D. 293399011 Tlc.Sic.No:271931
www.desi.com.tr

ÜRÜN BİLGİLERİ

Cinsi: _____
Markası: **DESI**
Modeli: _____
Bandrol ve
Seri Numarası: _____

Fatura Tarihi ve Sayısı: _____

Müşteriye Teslim Tarihi ve Yeri: _____

Garanti Süresi
2 YIL

Azami Tamir Süresi
20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

Ünvanı: _____
Adres: _____

Telefon: _____
Faks: _____

E-Posta: _____

(Kaşe-İmza)

İMALATÇI FİRMA

DESI Alarm ve Güvenlik Sistemleri San. Tic. A.Ş.
Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk. No:1
Bayrampaşa / İstanbul
T. 0212 501 72 72 F. 0212 576 64 77 desi@desi.com.tr

DESI ALARM VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Orta Mah. Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk.
No:1 Bayrampaşa-İstanbul Tel: 444 33 74
Davutpaşa Y.D. 293399011 Tlc.Sic.No:271931
www.desi.com.tr

Garanti Şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Mal ve parçaları (piller ve bataryalar hariç), firmamızın garantisi altındadır. malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
3. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın satıcı veya yetkili servis istasyonuna bildiriyle, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihiyle başlar. Garantili cihazın arızasının 10 iş günü içinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı: malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip bir malı tüketicinin kullanımına sunmak zorundadır.
4. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 8. maddesinde tanımlandığı şekilde malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, aynı kanunun 11. maddesinde yer alan; (a) Sözleşmeden dönme, (b) Satış bedelinde indirim isteme, (c) Ücretsiz onarılmasını isteme, (ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
5. Tüketicinin "Ücretsiz onarım hakkı"nı seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli vb. herhangi bir ad altında ücret talep etmeksizin onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; (a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, (b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, (c) Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
7. Garanti sebebiyle değişen ürünün garanti süresi, eski ürünün kalan garanti süresi kadardır.
8. Bu garanti aşağıda sayılan durumlarda geçersiz olur: Ürünün, kullanım kılavuzundaki hususlara aykırı kullanılması. Kullanma kılavuzunda ya da cihazın kutusunda aksi belirtilmedikçe, ürünün veya aksesuarının montajının, DESİ tarafından yetkili verilmeyen 3. özel ya da tüzel kişilerce yapılması veya onarılmaya çalışılması ya da cihazın açılması. Yetkili servis dışında ürüne, firmamızca üretilmeyen bir aksesuar eklenmesi ya da ürüne yapılan her türlü bağlantı ve müdahale sebebiyle oluşmuş arızalar. Doğal afetler, yangın, terör vb. sebebiyle oluşmuş arızalar.
9. Tüketici, garanti ile ilgili meydana gelebilecek anlaşmazlık durumlarında tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir.
10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

