


DESi

Yüz Tanıma - Tuş Takımı

KULLANIM KILAVUZU

WFKble



1. PARÇALAR ve MONTAJ

Dokunmatik

Tuşlar

Gösterge



Cihazı, aile bireylerinin boy ortalamasına uygun yükseklikte kapıya monte ediniz. Yüz okuyucu, bulunduğu noktadan 15 cm yukarı ve 15 cm aşağıyı tarar.

Cihazı aktifleştirmek için altta bulunan vidayı sökün. Ardından kapağı aşağı kaydırın, yan yana bulunan üç vidayı sökerek pillere ulaşın ve güvenlik bandını çıkarın.

Cihazı iki vida deliğini kullanarak sabitleyebilirsiniz. Cihaz, bina içerisinde güvenli bir yerde kullanılacaksa, kutu içerisinde bulunan çift taraflı bant kullanılarak kolayca sabitleyebilirsiniz.

Kilitleme

Onay Tuşu

Pil Değişimi İçin Vida

2. GENEL BİLGİLER ve UYARILAR

- Kapı veya kilit mekanizmasında herhangi bir sorun varsa, öncelikle bu sorunların çözülmesi gerekir. Kapının mekanik parçaları ve kilit mekanizması düzgün çalışmalıdır.
- Cihazda bir sorun varsa satıcınıza başvurmalısınız.
- Pil uyarısı varsa, pilleri değiştirmelisiniz.
- Yoğun sudan ve doğrudan güneş ışığından korunmalıdır.
- Cihazın elektronik parçalarına iletken metal veya keskin bir cisimle dokunmayın. Cihazı temizlemek için su veya aşındırıcı kimyasal maddeler kullanmayın.

ÖNEMLİ NOT: Cihaz kurulumunu DESi Smart uygulaması ile yapmalısınız. İlk kurulumda yüz kayıt işlemi ve 5 haneli şifre tanıtlım işlemi yapılmaktadır.

Tüm ayarları, yeni yüz ve şifre tanımlama işlemlerini gene DESi Smart uygulaması ile yapmalısınız.

2.1. KURULUM ÖNCESİ HAZIRLIK

Cihaz üzerinde bulunan 'gösterge' sadece giriş denemesinin başarılı veya başarısız olduğunu gösterir. Tüm ayarlar, akıllı kilit ile eşleştirme işlemleri ve düzenlemeler DESi Smart uygulaması ile yapılır.

Bu ürünü kullanabilmek için öncelikle DESi akıllı kilit veya röle sahibi ve yetkilisi olmalısınız.

Uyumlu DESi Ürünleri

Utopic R+ (yeni versiyon protokol)

Utopic RX, Rxe


Utopic P

Akıllı Röle



3. İLK KURULUM

- Uygulamayı açın ve sağ altta bulunan '+' işaretine dokununuz ve 'Diğer Ürünler' sekmesine girin.
- Yüz Tanıma cihazının ekranına avucunuz ile dokunarak cihazı uyandırın.
- Telefon ekranında 'Yüz Tanıma' cihazı belirecek. Bu satıra tıklayın ve uygulama yönlendirmesini takip edin.

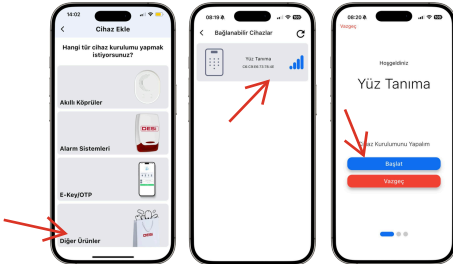

3.1. İLK ŞİFRE EKLEME

- 5 haneli bir şifre girin ve bu şifreyi ileride kimin için oluşturduğunuzu takip etmek için isim verin.
- Uygulamanın yönlendirmelerini takip ederek, yüz tanıma işlemine devam edin.



Önemli Uyarı:

Cihazın kapı üzerine montajı yapılmadıysa lütfen sabit bir yere koyun ve hareket ettirmeyin.

3.1. İLK YÜZÜ EKLEME

- Yüz tanımlaması için bir isim girin ve işlemi başlatın.
- Cihazın karşısına geçin ve sesli yönlendirmelerini duyabilmek için telefonunuzun sesini açın. Bu aşamadan sonra telefonu uygun bir yere bırakabilirsiniz.




Önemli Notlar:

1. Işıklı göstergeler yönlendirme için kullanılabilir. (Örn. 1-2-3 yandığında başınızı yukarı kaldırın, 1-4-7 yandığında sola döndürün.)
2. Doğru tanıma için arkadan gelen aşırı ışık veya güneş olmamasına özen gösterin.
3. Cihaza minimum 30cm maksimum 50cm uzakta bulunun.
4. Yüz bulunamadı uyarısı alırsanız, cihaza biraz yaklaşın veya uzaklaşın.


3.2. AKILLI KİLİT İLE YÜZ TANIMA CİHAZINI EŞLEŞTİRME

- Avucunuz ile dokunarak cihazı uyandırın ve uygulamadan 'Yüz Tanıma' cihazınıza tıklayın.
- Sağ altta bulunan '+' işaretine basın ve açılan menüden 'kilit' sembolüne tıklayın.
- Açılan ekranda yetkilisi olduğunuz akıllı kilitler listelenecektir. Eşleştirme yapmak istediğiniz kilide dokununuz ve işlemin bitmesini bekleyin.

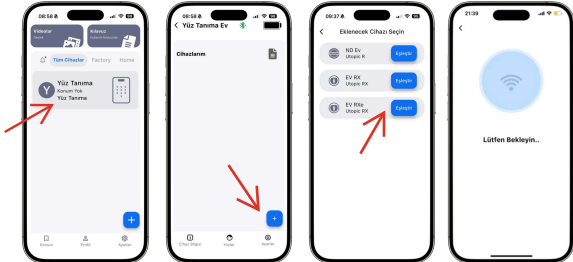


3.3. YENİ YÖNETİCİ EKLEME İŞLEMİ

- Avucunuz ile dokunarak cihazı uyandırın ve uygulamadan 'Yüz Tanıma' cihazınıza tıklayın.
- 'Ayarlar' sekmesine tıklayın ve ardından 'Kullanıcılar' satırından davet etmek istediğiniz kişinin DESi Smart hesabının adresini girin.
- Daveti kabul eden kullanıcı, artık yüz ve şifre ekleyebilir/silebilir.
- Bu yetkilere sahip ilk kullanıcı dahil toplam 3 kullanıcı tanımlayabilirsiniz.

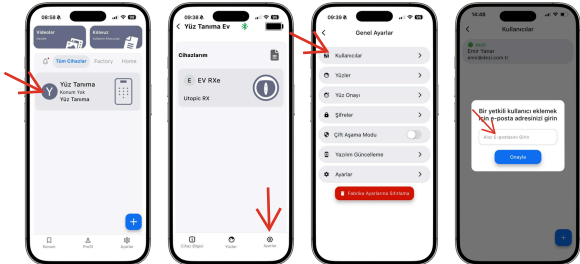


3.4. YENİ YÜZ TANIMLAMA

- Avucunuz ile dokunarak cihazı uyandırın ve uygulamadan 'Yüz Tanıma' cihazınıza tıklayın.
- 'Yüzler' sekmesine dokunun.
- Sağ altta bulunan '+' ile yeni yüz ekleme ekranına giriş yapın.
- Eklenecek yüze isim verin, onaylayın ve uygulamanın yönlendirmelerini takip ederek cihazın karşısına geçin.

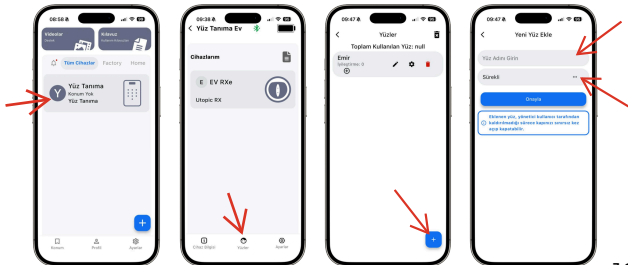


3.5. YENİ ŞİFRE TANIMLAMA

- Avucunuz ile dokunarak cihazı uyandırın ve uygulamadan 'Yüz Tanıma' cihazınıza tıklayın.
- 'Şifreler' sekmesine dokununuz.
- Sağ altta bulunan '+' ile yeni şifre ekleme ekranına giriş yapın.

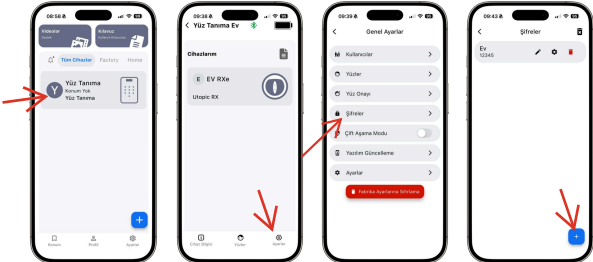


- Eklenecek şifreye isim verin. İzin tipini seçin (sürekli - zaman sınırlı - tekrarlanan) ve şifreyi girip onaylayın. Şifre başarıyla eklenirse uygulama şifre ekranına dönecektir.
- Silmek istediğiniz veya giriş iznini değiştirmek istediğiniz şifrelere her zaman bu ekrandan ulaşabilirsiniz.

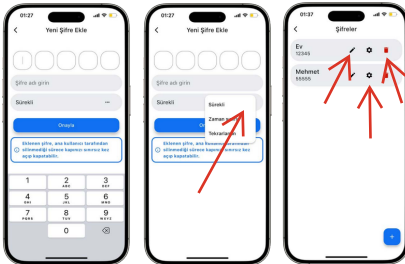

3.6. TANIMLI YÜZÜ İYİLEŞTİRME

Aynı yüz dosyasına farklı bir görünüş eklemek isterseniz bu menüyü kullanabilirsiniz.

- Avucunuz ile dokunarak cihazı uyandırın ve uygulamadan 'Yüz Tanıma' cihazınıza tıklayın. 'Yüzler' sekmesine dokunun.
- Kişi adının altındaki + işaretine dokunarak uygulamanın adımlarını takip edin. Böylece aynı kişiye gözlük, sakal vb. yeni görünüm ekleyebilirsiniz.

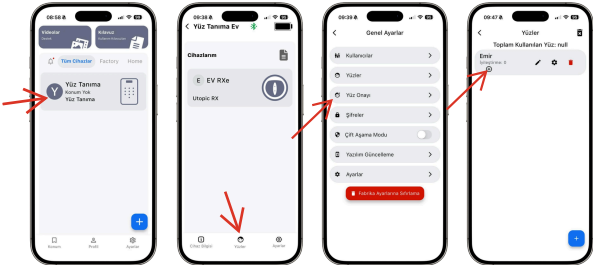

3.7. GENEL AYARLAR MENÜSÜ

Kullanıcılar: Yüz tanıma cihazının ayarlarını yapabilecek yeni kullanıcıyı davet edebilirsiniz.

Yüzler: Tüm yüz tanıma ve silme işlemlerini yapabilirsiniz.


Yüz Onayı: Önceden tanımlanmış yüzün kime ait olduğunu kontrol edebilirsiniz.

Şifreler: Tüm şifre işlemlerini yapabilirsiniz.

Çift Aşama Modu: Yüz onayı sonrası şifre ile kilit açma işlemi için kullanabilirsiniz.


Yazılım Güncelleme: Cihaz yazılımını kontrol edebilir ve varsa yeni sürüme güncelleyebilirsiniz.

Ayarlar: Mesafe Sensörü Durumu, Test Modu, Ses Seviyesi ve Mesafe Sensör Ayarlarını yapabilirsiniz.



3.8. CİHAZ BİLGİ EKRANI

- Bu ekranda yüz tanıma cihazınıza ait tüm detayları görebilirsiniz.
- Cihazınız için yayınlanan güncellemeleri görebilir ve son sürüme güncelleyebilirsiniz.
- Cihazınızın pil seviyesini takip edebilirsiniz.
- Kayıtlı yüzler ve şifrelerin toplam sayısını görüntüleyebilirsiniz.
- Bağlantı durumu ve sürüm bilgilerine ulaşabilirsiniz.
- Operasyon sayısı görüntüleyebilirsiniz.
- Cihaz ile ilgili raporları görebilirsiniz.



4.KULLANIM

- Cihaza yaklaşıp tanımlı yüzü gösterip kapınızı açabilirsiniz.
- Cihazı avucunuz ile uyandırıp, kayıtlı şifreyi girerek kapınızı açabilirsiniz.
- Kapıyı kilitlemek için cihazı avucunuzla dokunarak uyandırın ve 'KİLİT' simgesine dokunun.
- Eğer tanımsız bir yüz üç kereden fazla cihaz önünde bulunursa, sistem kendini korumaya alır. Bu durumda sadece şifre ile giriş mümkündür.

5. SIFIRLAMA

- Cihaza avucunuz ile dokunarak cihazı uyandırın ve uygulamadan 'Yüz Tanıma' cihazınıza tıklayın.
- Ayarlar sekmesine girin.
- En altta bulunan 'Fabrika Ayarlarına Sıfırlama' sekmesine dokunun ve onay verin.
- Bu işlem sonrasında kayıtlı tüm yüz, şifre ve kullanıcılar silinecek. Akıllı kilit ile bağlantısı kesilecektir.

5.1. UYGULAMA OLMADAN SIFIRLAMA

Eğer cihazı sadece uygulama üzerinden sildiyseniz bu işlem cihazı tekrar eşleştirmenize engel olur.

2.0.20 öncesi sürümler için:

- Pillerden birini çıkarın. Cihaz içerisinde özel kapasitörler bulunduğu için piller takılı olmasa bile bir süre daha cihaza enerji gelecektir. Sıfırlama öncesi bu enerjinin tamamen bitirilmesi gerekir. Bunun için aralıklarla cihazın ekranına dokunarak uyandırınız.
- Tamamen enerji bitince pili tekrar takın. Dokunmatik tuşlar 9-8-7... sıralaması ile yanacaktır. Bu süre içerisinde sağ altta bulunan 'onay' tuşuna 7 kere basmalısınız. İşlem sonrası cihaz sıfırlanmış olacaktır.

2.0.20 ve sonrası sürümler için:

- Kilitleme ve onay tuşuna aynı anda 10 saniye basılı tutun. Tüm tuşlar kırmızı yanacaktır.
- Sıfır tuşu yeşil yandığı an tuşlara basmayı bırakın.
- 7 kere 'onay' tuşuna basın. Böylelikle cihazınız sıfırlanmış olacaktır.

6.LED ve SESLİ UYARILAR

- Yeşil LED + kısa buzzer: Başarılı yüz tanıma veya şifre giriş.
- Kırmızı LED + buzzer: Başarısız giriş, yanlış şifre veya yüz tanıma.
- Sarı LED: OTP modunun aktif olduğuna dair uyarı.
- Tüm tuşlar mavi: Minimum gerilim üzerinde, cihaz hazır.
- Tüm tuşlar kırmızı: Minimum gerilimin altı, işlem başarısız veya cihaz uyku modunda.

7.TEKNİK DETAYLAR

- Yüz tanıma süresi: 1–4 saniye, kullanıcıya özel pozisyon ve ışık optimizasyonu.
- OTP ve geçici şifre desteği, mobil uygulama veya kablosuz tuş takımı üzerinden kullanılabilir.
- Yakınlık sensörü (ToF) ile enerji tasarrufu ve yanlış uyanmaların önlenmesi.
- Tuş takımı ile şifre girişi ve RGB LED animasyonları sayesinde görsel ve işitsel geri bildirim.
- Maksimum yüz kapasitesi: 100, maksimum şifre: 10.

Garanti Belgesi

ÜRÜN BİLGİLERİ

Cinsi: _____
Markası: **DESI**
Modeli: _____
Bandrol ve
Seri Numarası: _____

Fatura Tarihi ve Sayısı: _____

Müşteriye Teslim Tarihi ve Yeri: _____

Garanti Süresi
2 YIL

Azami Tamir Süresi
20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

Ünvanı: _____
Adres: _____

Telefon: _____
Faks: _____

E-Posta: _____

(Kaşe-İmza)

İMALATÇI FİRMA

DESI Alarm ve Güvenlik Sistemleri San. Tic. A.Ş.
Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk. No:1
Bayrampaşa / İstanbul
T. 0212 501 72 72 F. 0212 576 64 77 desi@desi.com.tr

DESI ALARM VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Orta Mah. Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk.
No:1 Bayrampaşa-İstanbul Tel: 444 33 74
Davutpaşa Y.D. 293399011 Tlc.Sic.No:271931
www.desi.com.tr

ÜRÜN BİLGİLERİ

Cinsi: _____
Markası: **DESI**
Modeli: _____
Bandrol ve
Seri Numarası: _____

Fatura Tarihi ve Sayısı: _____

Müşteriye Teslim Tarihi ve Yeri: _____

Garanti Süresi
2 YIL

Azami Tamir Süresi
20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

Ünvanı: _____
Adres: _____

Telefon: _____
Faks: _____

E-Posta: _____

(Kaşe-İmza)

İMALATÇI FİRMA

DESI Alarm ve Güvenlik Sistemleri San. Tic. A.Ş.
Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk. No:1
Bayrampaşa / İstanbul
T. 0212 501 72 72 F. 0212 576 64 77 desi@desi.com.tr

DESI ALARM VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Orta Mah. Topkapı Maltepe Cd. Anadolu Sk.
No:1 Bayrampaşa-İstanbul Tel: 444 33 74
Davutpaşa Y.D. 293399011 Tlc.Sic.No:271931
www.desi.com.tr

Garanti Şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Mal ve parçaları (piller ve bataryalar hariç), firmamızın garantisi altındadır. malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
3. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın satıcı veya yetkili servis istasyonuna bildiriyle, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihiyle başlar. Garantili cihazın arızasının 10 iş günü içinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı: malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip bir malı tüketicinin kullanımına sunmak zorundadır.
4. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 8. maddesinde tanımlandığı şekilde malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, aynı kanunun 11. maddesinde yer alan; (a) Sözleşmeden dönme, (b) Satış bedelinde indirim isteme, (c) Ücretsiz onarılmasını isteme, (ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
5. Tüketicinin "Ücretsiz onarım hakkı"nı seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli vb. herhangi bir ad altında ücret talep etmeksizin onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; (a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, (b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, (c) Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
7. Garanti sebebiyle değişen ürünün garanti süresi, eski ürünün kalan garanti süresi kadardır.
8. Bu garanti aşağıda sayılan durumlarda geçersiz olur: Ürünün, kullanım kılavuzundaki hususlara aykırı kullanılması. Kullanma kılavuzunda ya da cihazın kutusunda aksi belirtilmedikçe, ürünün veya aksesuarının montajının, DESİ tarafından yetkili verilmeyen 3. özel ya da tüzel kişilerce yapılması veya onarılmaya çalışılması ya da cihazın açılması. Yetkili servis dışında ürüne, firmamızca üretilmeyen bir aksesuar eklenmesi ya da ürüne yapılan her türlü bağlantı ve müdahale sebebiyle oluşmuş arızalar. Doğal afetler, yangın, terör vb. sebebiyle oluşmuş arızalar.
9. Tüketici, garanti ile ilgili meydana gelebilecek anlaşmazlık durumlarında tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir.
10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

